タルキックⅡ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。

（公財）日本住宅・木材技術センター
依24-9

特　長

■（公財）日本住宅・木材技術センターにおいて耐力確認試験を行い、Zマークひねり金物（ST-12）と同等以上の耐力を確認済みです。
■1工程で施工がすむため、施工時間が短縮できます。
■スムーズな施工を実現するため特殊な設計をしています。
■屋根が吹き上げられないようネジ部が引き抜き力に抵抗します。
■大頭径によりたる木を強力に締め付けることができます。
■特殊な刃先により木割れを防ぎます。
■ひねり金物と比べて、桁回りがすっきりし、外断熱の壁施工が楽に行えます。
■別売品の目視プレートを使用することで、タルキックⅡが使用されていることを後から確認できます。

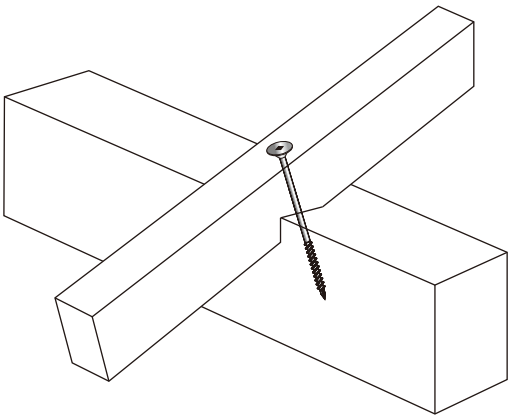

付属品

■四角ビットNo.3（L=65）（1ケースに1本）

施工方法

①たる木に対して垂直に、ネジ部が全て下地材にかかるように打ち込んでください。
②目視プレートをご使用の際は、ミシン目に沿って1枚ずつ切り取ってご使用ください。



ビス頭に刻印が入っているため、
施工後も製品の識別が可能です。

型番	対応たる木高さ	L	D
TK5×105Ⅱ	～60	105	5.5
TK5×120Ⅱ	～75	120	5.5
TK5×135Ⅱ	～90	135	5.5
TK5×150Ⅱ	～105	150	5.5
TK5×165Ⅱ	～120	165	6.0
TK6×185Ⅱ	～140	185	6.0

目視プレート（別売品）



■本体寸法：40mm×70mm（1枚あたり）
■厚み：0.2mm

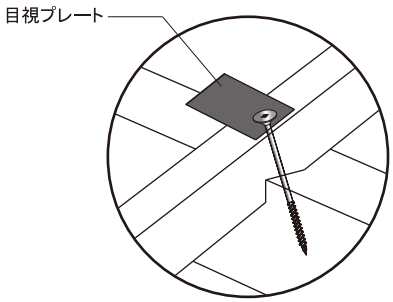

注意事項

■ ネジ部が全て下地材にかかるように打ち込んでください。
■ 頭部を沈ませすぎないように施工してください。
■ ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ 打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20141209A

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 ／ 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077